


手順・確認事項



1 接着留めの場合 下地：RC/金属/H形鋼/Lアングルなど

- ・取付下地と剣山のベース素材に適合する接着剤を選択する。
- ・接着面・剣山ベースの汚れや水分、サビ、油分などを取り除く。
- ・接着剤の硬化時間と固定の完了を確認する。

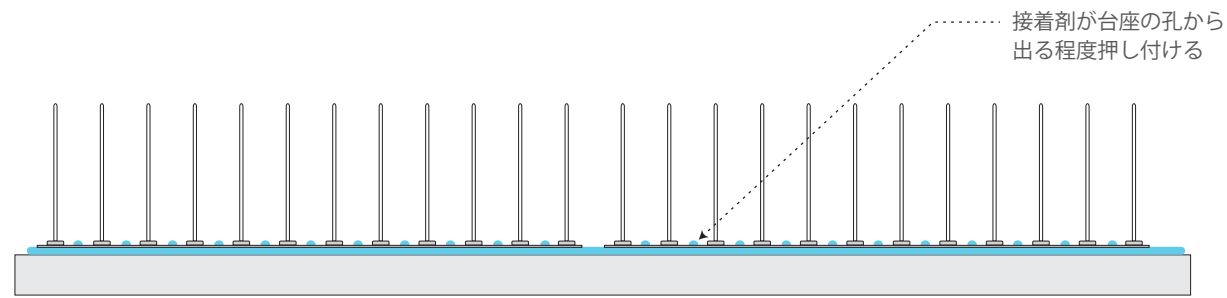

2 ビス留めの場合 下地：金属/RCなど

- ・下地によっては、下穴をあける。
- ・下地の種類やベースの穴さサイズにあったビスを選択する。
- ・ベースの破損に注意しながらビス留めする。
- ・接着剤を併用して、より強固に留める。


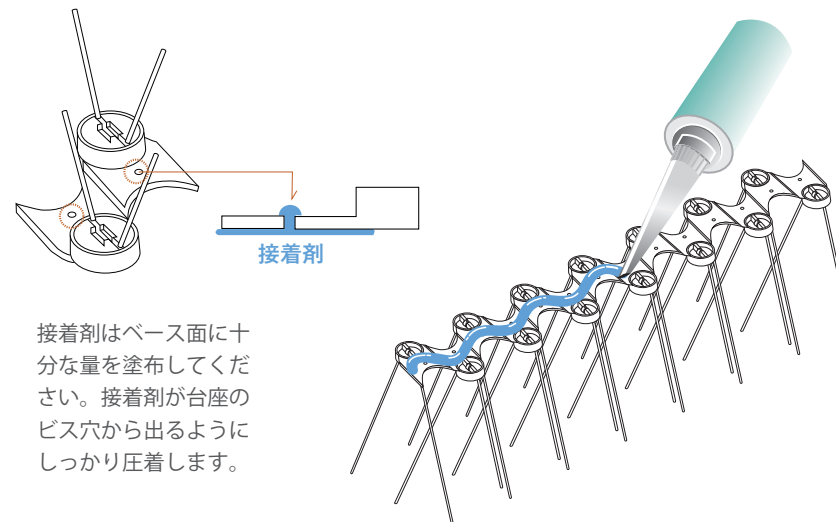
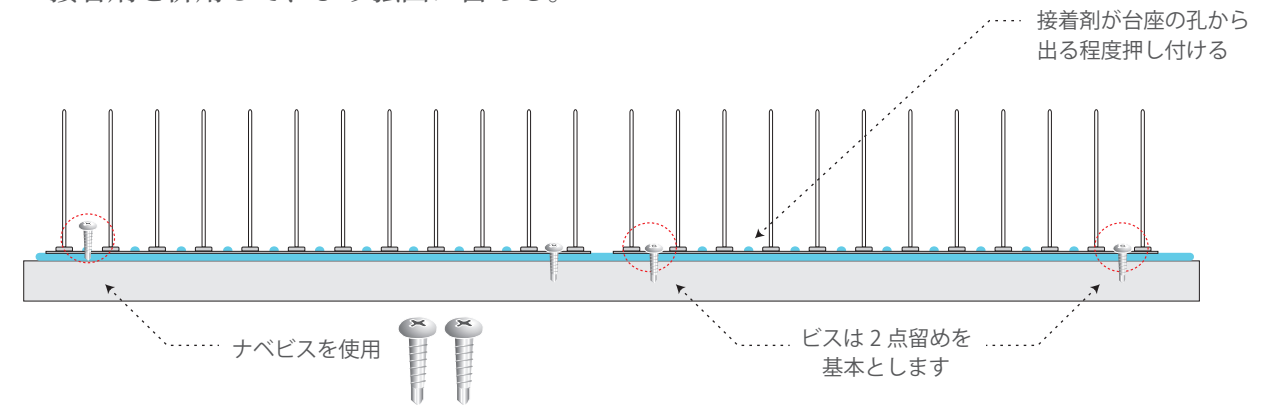


接着剤はベース面に十分な量を塗布してください。接着剤が台座のビス穴から出るようにしっかり圧着します。

※接着剤と剣山ベースや下地に隙間があると、水分が入り剥がれの原因になります。

関連資材

ステンレス台座タイプ

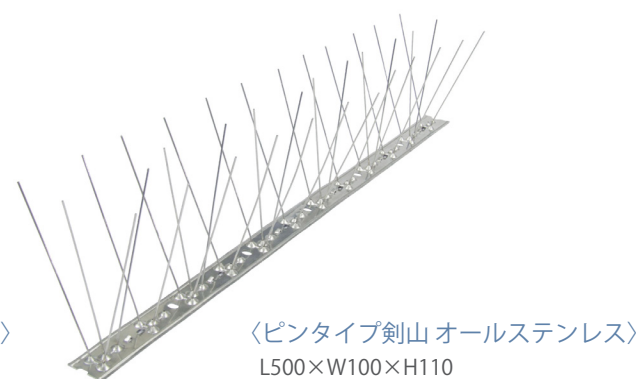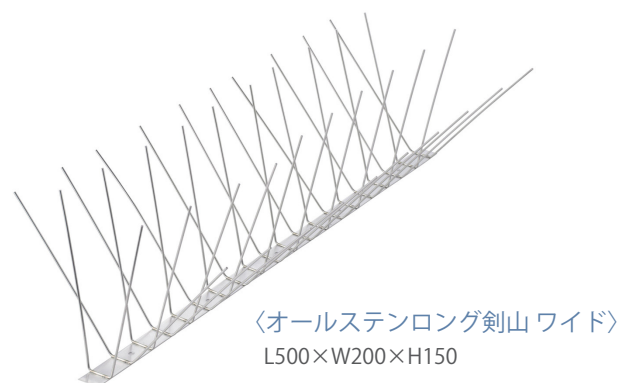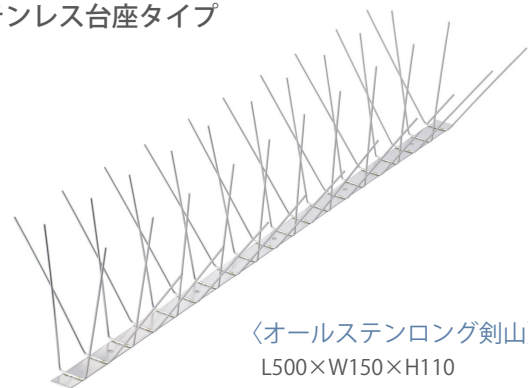

〈エフレックスボンド〉
変成シリコーンエポキシ樹脂系 / 333ml
色：グレー・ホワイト



〈ポリカ多用途屋外用〉
変成シリコーンエポキシ樹脂系 / 333ml
色：ライトグレー

〈オールステンロング剣山〉なら 20 本程度の設置が可能です。