


1 防鳥ワイヤーの取付

- ・止まり防止用の防鳥ワイヤーの 0.81 φ の規格を選びます。
- ・SUS316 製のステンレスワイヤーと、SUS304 ワイヤーをコーティングしたタイプがあります。


手順・確認事項

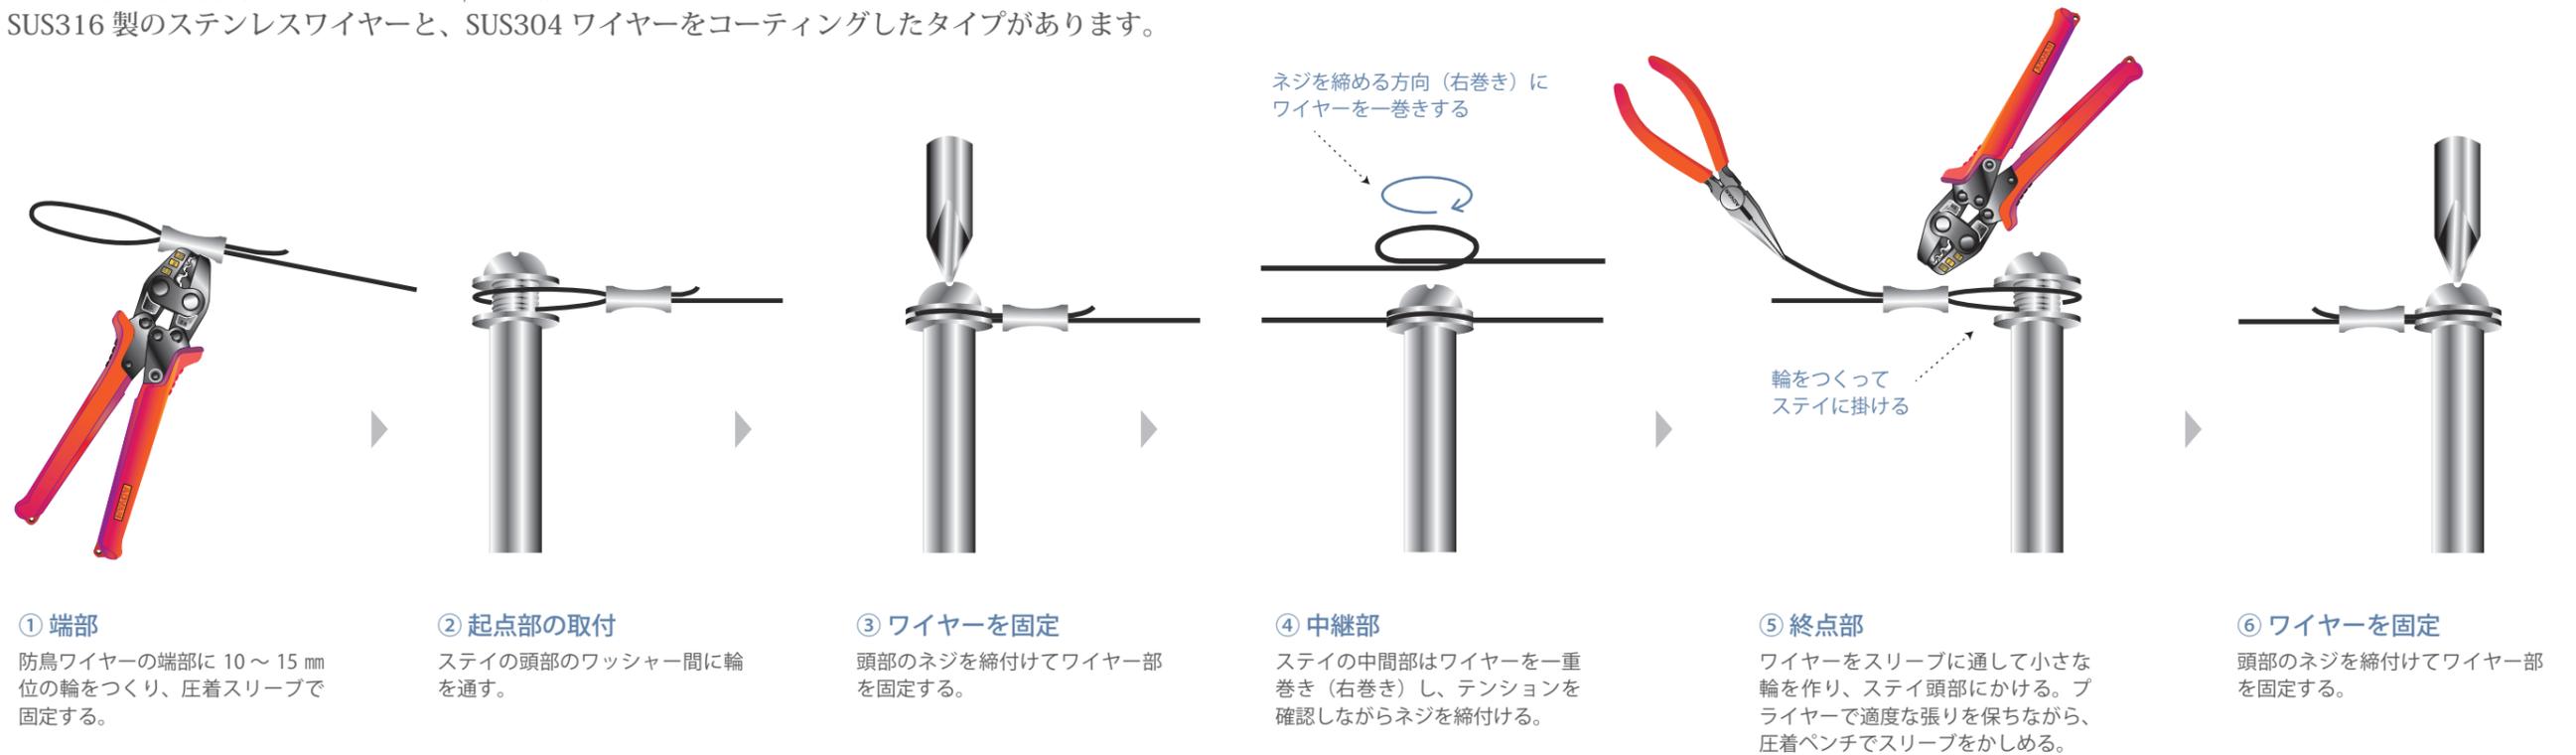

>>CHECK

ワイヤー終点部に新たな起点部をつくる

ステイの頭部を⑥で締める前に、①の端部をつくり、それを頭部にかけてからビスで固定してください

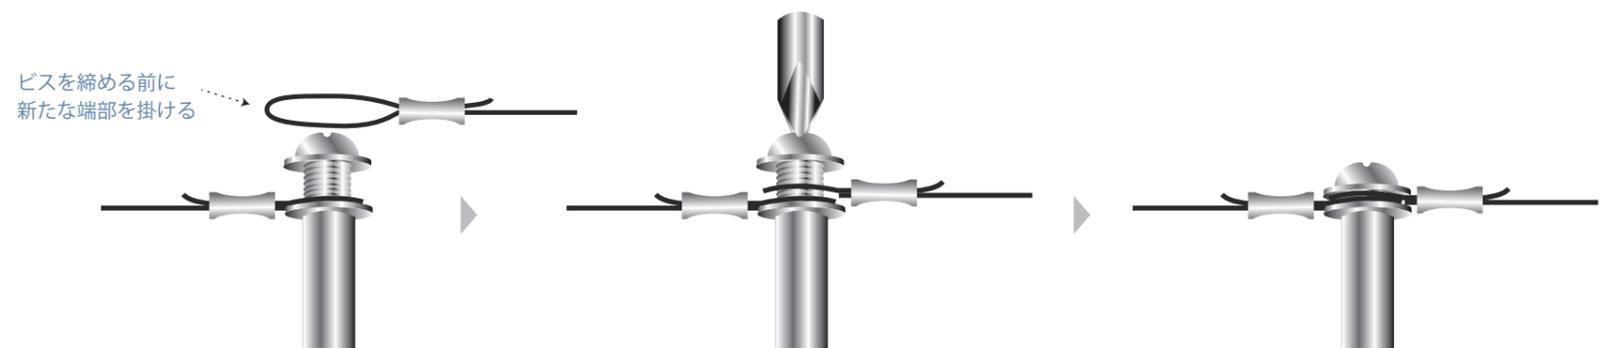

1

関連資材



〈トリカットワイヤー SUS316〉  
SUS316/1 巻 (200m)



〈トリカットコーティングワイヤー〉  
ワイヤー：SUS304 被膜：ナイロンコーティング  
1 巻 (200m)



〈ステイシリーズ〉



ステンレス アルミ 銅

〈リングスリーブ〉