



BIRD CONTROL ITEMS


TORICUT SERIES

超軽量ステンプレート

高い接着性と意匠性の
SUステンプレートに
軽量タイプが新登場！



表面

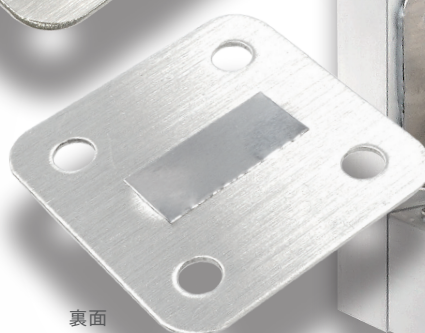

裏面



ステンレストリカットネット

ホグリリング

額縁用ワイヤー

ADVANCE
CORPORATION



TORICUT SERIES

超軽量ステンプレート

BIRD CONTROL ITEMS


抜群の接着性・意匠性・耐久性のステンレス仕様。

重さわずか**7.5g**と軽量で施工効率も**アップ!**



✓ 圧倒的に高い接着性!


一般的なエポキシ系接着剤においてステンレスはABSやポリカーボネートとくらべ、接着性が非常に高く、施工後の剥がれの心配が大幅に軽減されます。



裏面:目荒らし加工


【参考】ボンド クイックメンダー/コニシ株式会社

材質別引張せん断接着強さ (測定値例)

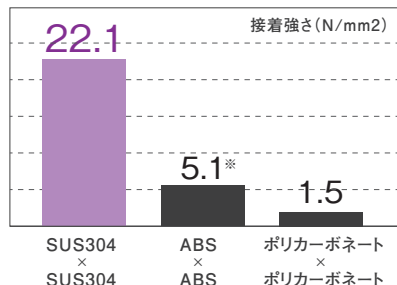

養生:23±1℃/7日間
試験方法:JIS K 6850に準拠
表面処理:
SUS304 / サンドブラスト (A-120)
ABS / プライマー 80
PC / サンドペーパー (A-120)
・同材質同士の測定値
・※は材料破壊を示す

✓ ステンレスならではの高級感と耐久性

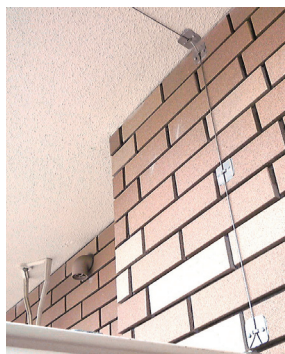

ステンレス特有の質感は、建物の外壁等と調和します。設置後の意匠性やグレード感は、樹脂製プレートとは比較になりません。

またABSやポリカーボネイト製プレートの劣化等による剥離・破損の問題も、SUS304製なので安心してお使いいただけます。

樹脂製は劣化により破損すること



SPEC


品名 / 型番	超軽量ステンプレート / FNSP-S2
材質	SUS304 / 裏面ステンレステープ貼付
仕様	35×35×t0.8 / 穴径:4.5φ / 重さ:7.5g
取扱単位	1袋 (20個入)
備考	ネット工事用止具。1.5φ、2.0φワイヤー対応。

✓ 軽量で養生時間が短縮!

重さ7.5gと軽量のため、天井面や側面にプレートを接着する際の養生時間が大幅に削減できます。

【作業イメージ】ボンド クイックメンダーの場合


※識別のため接着剤を水色で表示

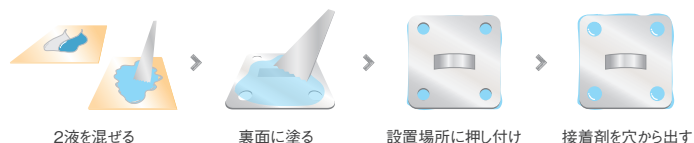


✓ 2種の接着工法に対応!

ネットの仕上がりりがきれいで耐久性にも優れた【**接着ワイヤー工法**】と、作業が容易な【**接着ノンワイヤー工法**】の2つの工法に対応。ビス留めも可能なので幅広い現場で活躍します。

◎ 接着ワイヤー工法 【プレート設置間隔:500mm】

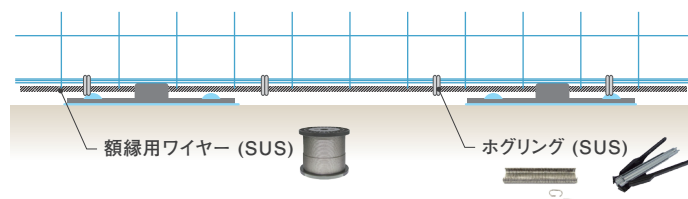

◎ 接着ノンワイヤー工法 【プレート設置間隔:300~400mm】

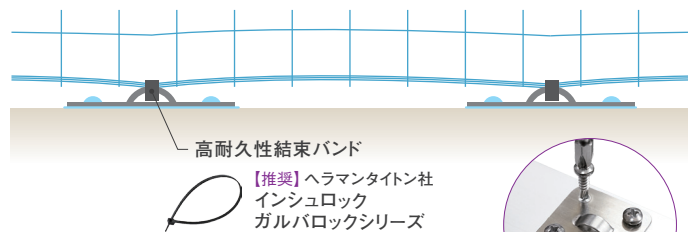

※通常ネットの端は2~3マスまとめて固定します。

※実際のプレートの間隔はイメージと異なります。

※詳しい取り付け方法はお問合せください。

※塗装などを除去しないと十分な接着強度が得られない場合があります。

ビス留めも可能

関連アイテム



ボンド クイックメンダー
[エポキシ樹脂系/2液硬化型
500gセット]



ボンド エフレックス
[エポキシ樹脂系/1液硬化型
333ml/色:グレー・ホワイト]

「鳥害に関するあらゆるご相談に応じます」

ADVANCE CORPORATION

株式会社 エドバンコーポレーション

www.advan-group.co.jp



□ 東京本社

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-3-15 東京セントラル表参道2F
Tel.03-3423-0124 Fax.03-3423-2034 t-chogai@advan-group.co.jp

□ 関西支社

〒541-0051 大阪市中央区備後町1-6-7 三星備後町ビル5F
Tel.06-6203-0077 Fax.06-6203-0087 k-chogai@advan-group.co.jp