



手順・確認事項

1 アンカー留め 下地：RC部

M 6用アンカーを打込み〈I 型スティ〉固定する

- ・外からは 30 ～ 40 mm程度内側にスティを立てる。
- ・使用するアンカーに適した深さの下穴をあける。
- ・I 型スティをアンカーにねじ込みナットで固定します。

〈I 型スティシリーズ&M6 アンカー〉

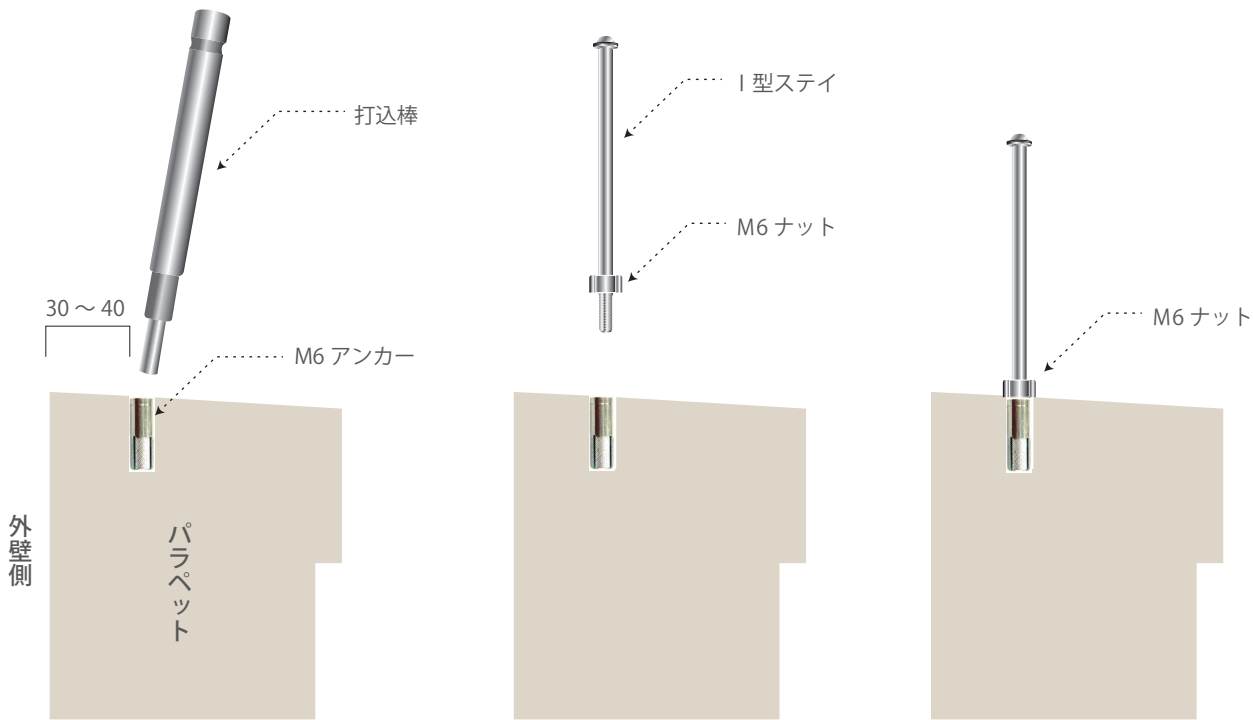

あけた下穴にM 6のアンカーを入れ、アンカー打込棒で固定する

M 6ナットを取り付けたI 型スティをアンカーにねじ込む


M 6ナットを締めてしっかりと固定する

2 ビス留め 下地：金属部

〈T 型スティ〉（標準台座）をドリルビスで固定する

- ・ブチルゴムテープ、防水コーキング剤で防水処理を行う。
- ・下地の厚みや強度に合わせて使用するビスの長さを選定する。

〈T 型スティシリーズ〉

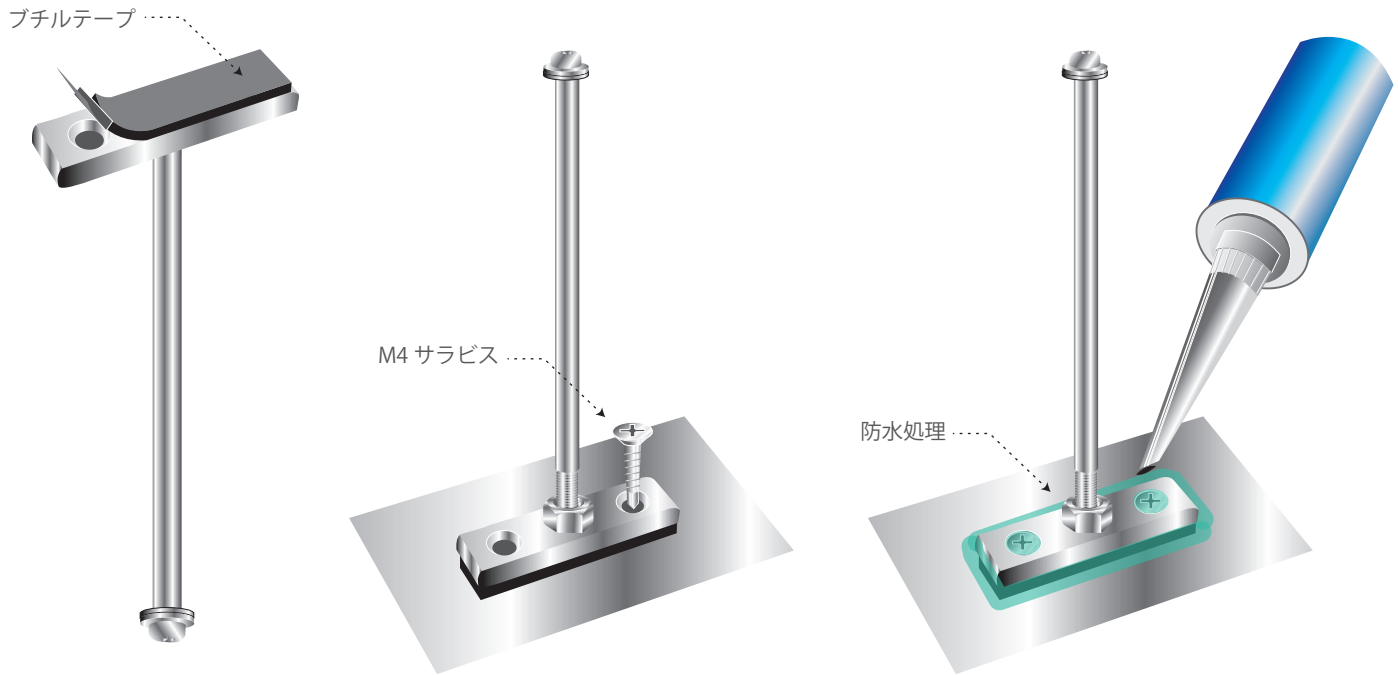

台座の裏にブチルテープを貼る

M4 サラビスでスティを設置する

コーキング剤で防水処理を行う

関連資材

1




〈I 型スティシリーズ〉

〈CT アンカー〉

M6 ナット

2

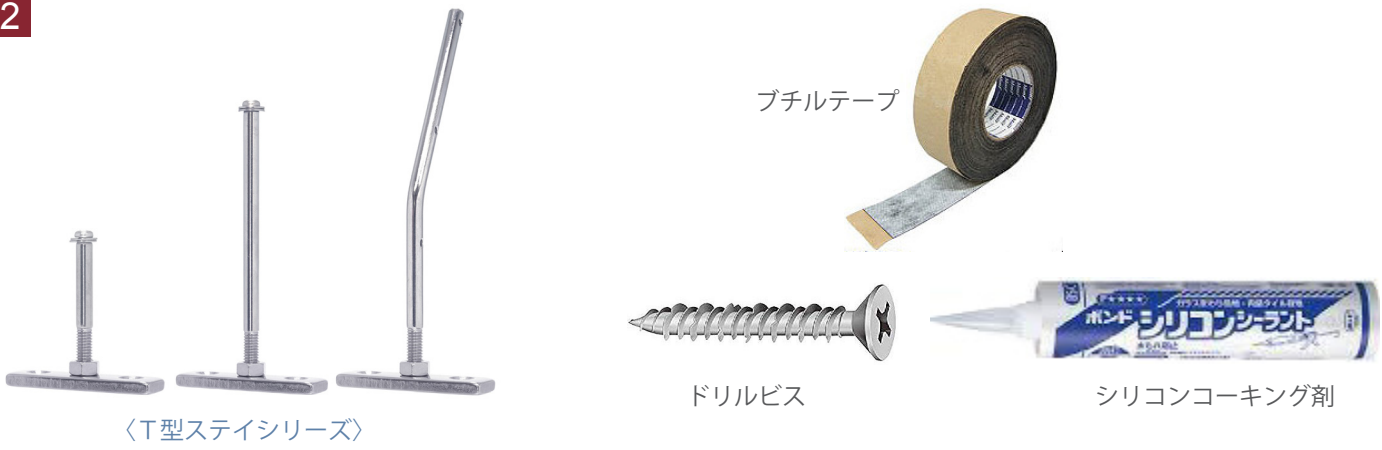

〈T 型スティシリーズ〉

ブチルテープ


ドリルビス

シリコンコーキング剤

1 クランプ留め 下地：H形鋼/Lアングル

T型スティをクランプで設置する

〈T型スティ&パイラック〉

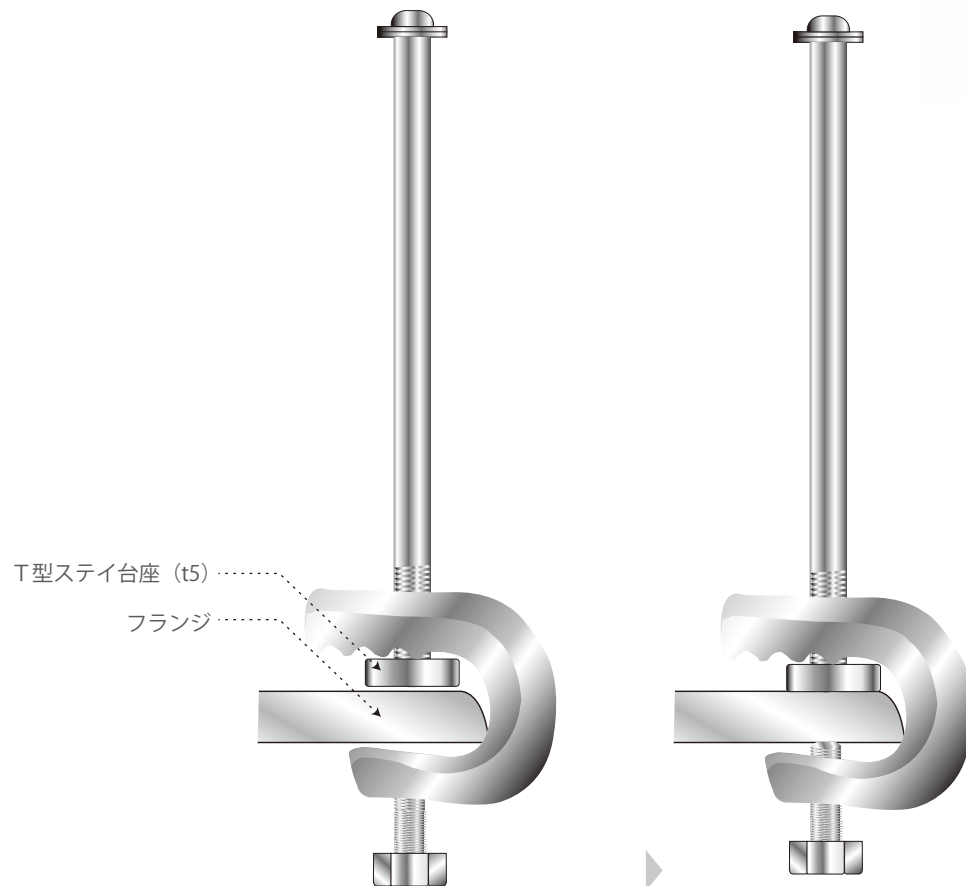

T型スティのシャフトをクランプの孔に通してから、フランジに付ける

クランプのボルトを締めて、クランプとT型スティ台座、フランジを固定する

2 接着留め 下地：金属部

〈T型スティ 接着用台座〉を接着剤で設置する

〈T型スティ 接着用台座シリーズ〉

- ・接着箇所を金属ブラシなどで生地の部分が出るまで表面を削り取ります。
- ・台座の裏面はサンドブラスト仕上げで目荒し加工済みです。



下地台座の面積（30×50）を削り、目荒しする。養生テープを使用

台座の裏面に接着剤を塗布する。裏面はサンドブラスト加工を施し接着力を高めています

しっかりと押さえつけて、硬化してからワイヤーを設置する

1

〈T型スティシリーズ〉

〈パイラックシリーズ〉



Z-PH1S 適合フランジ厚：3～12 ボルト径：M6×25
 Z-PH1 適合フランジ厚：3～16 ボルト径：M6×25
 Z-PH1W 適合フランジ厚：9～24 ボルト径：M6×25
 Z-PH2W 適合フランジ厚：17～32 ボルト径：M8×30
 Z-PH3W 適合フランジ厚：17～45 ボルト径：M8×45

2

〈T型スティ接着台座シリーズ〉



〈エフレックスボンド〉




〈メタルグリップ接着剤〉

1 バンド留め 下地：鋼管 / 配管 / プレース / 手摺



〈ホースバンド〉や〈バンド（ステンレス）〉やでスティを固定

- ・配管、パイプなどの径に合わせてバンドのサイズを選択します。

〈T型スティ&ホースバンド〉

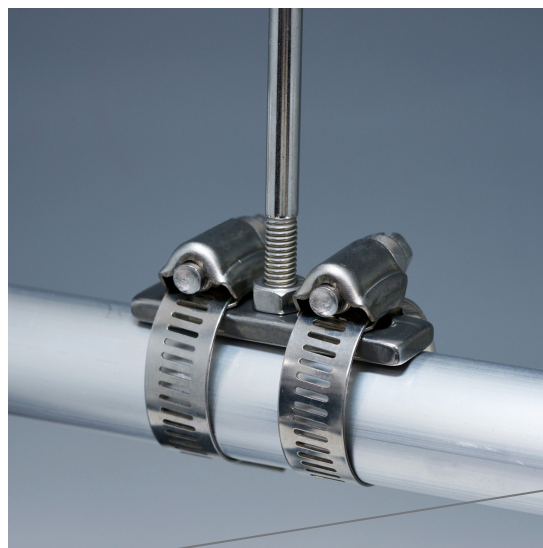


〈T型スティ&バンド台座&バンド締め金具&バンド SUS〉

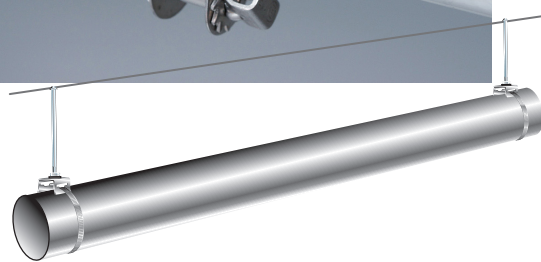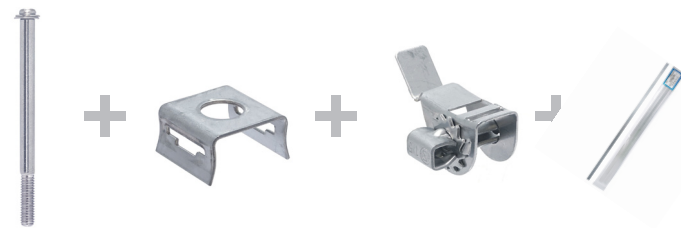**2 その他**

T型スティの台座（t5）を使わないので適応サイズの幅が広がる

- ・ワッシャーやナットを使って、I 型スティとパイラックを一体型にセットします。
- ・フランジ部にはインパクトドライバーなどで締付け固定します。

〈I 型スティ&クランプ&M6 ナット・ワッシャー〉

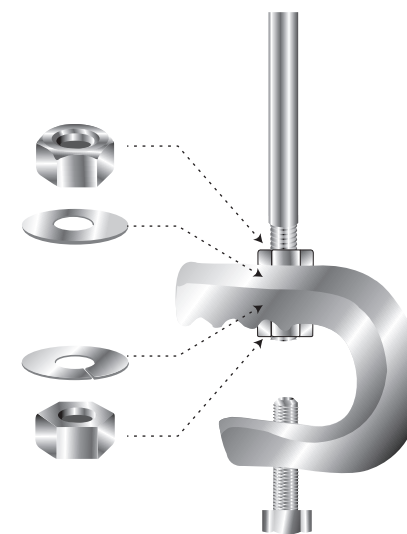

作業の前にスティとクランプを上図のように組立てる。



設置する状況に合わせて I 型スティの方向を変えることが可能

**1**

〈T型スティシリーズ〉



〈ホースバンドシリーズ〉



〈I 型スティシリーズ〉



〈バンド用台座〉



〈バンド締め金具〉



〈バンド（ステンレス）〉



〈パイラックシリーズ〉




M6 ナット



ワッシャー

1 防鳥ワイヤーの取付


- ・止まり防止用の防鳥ワイヤーの 0.81 φ の規格を選びます。
- ・SUS316 製のステンレスワイヤーと、SUS304 ワイヤーをコーティングしたタイプがあります。

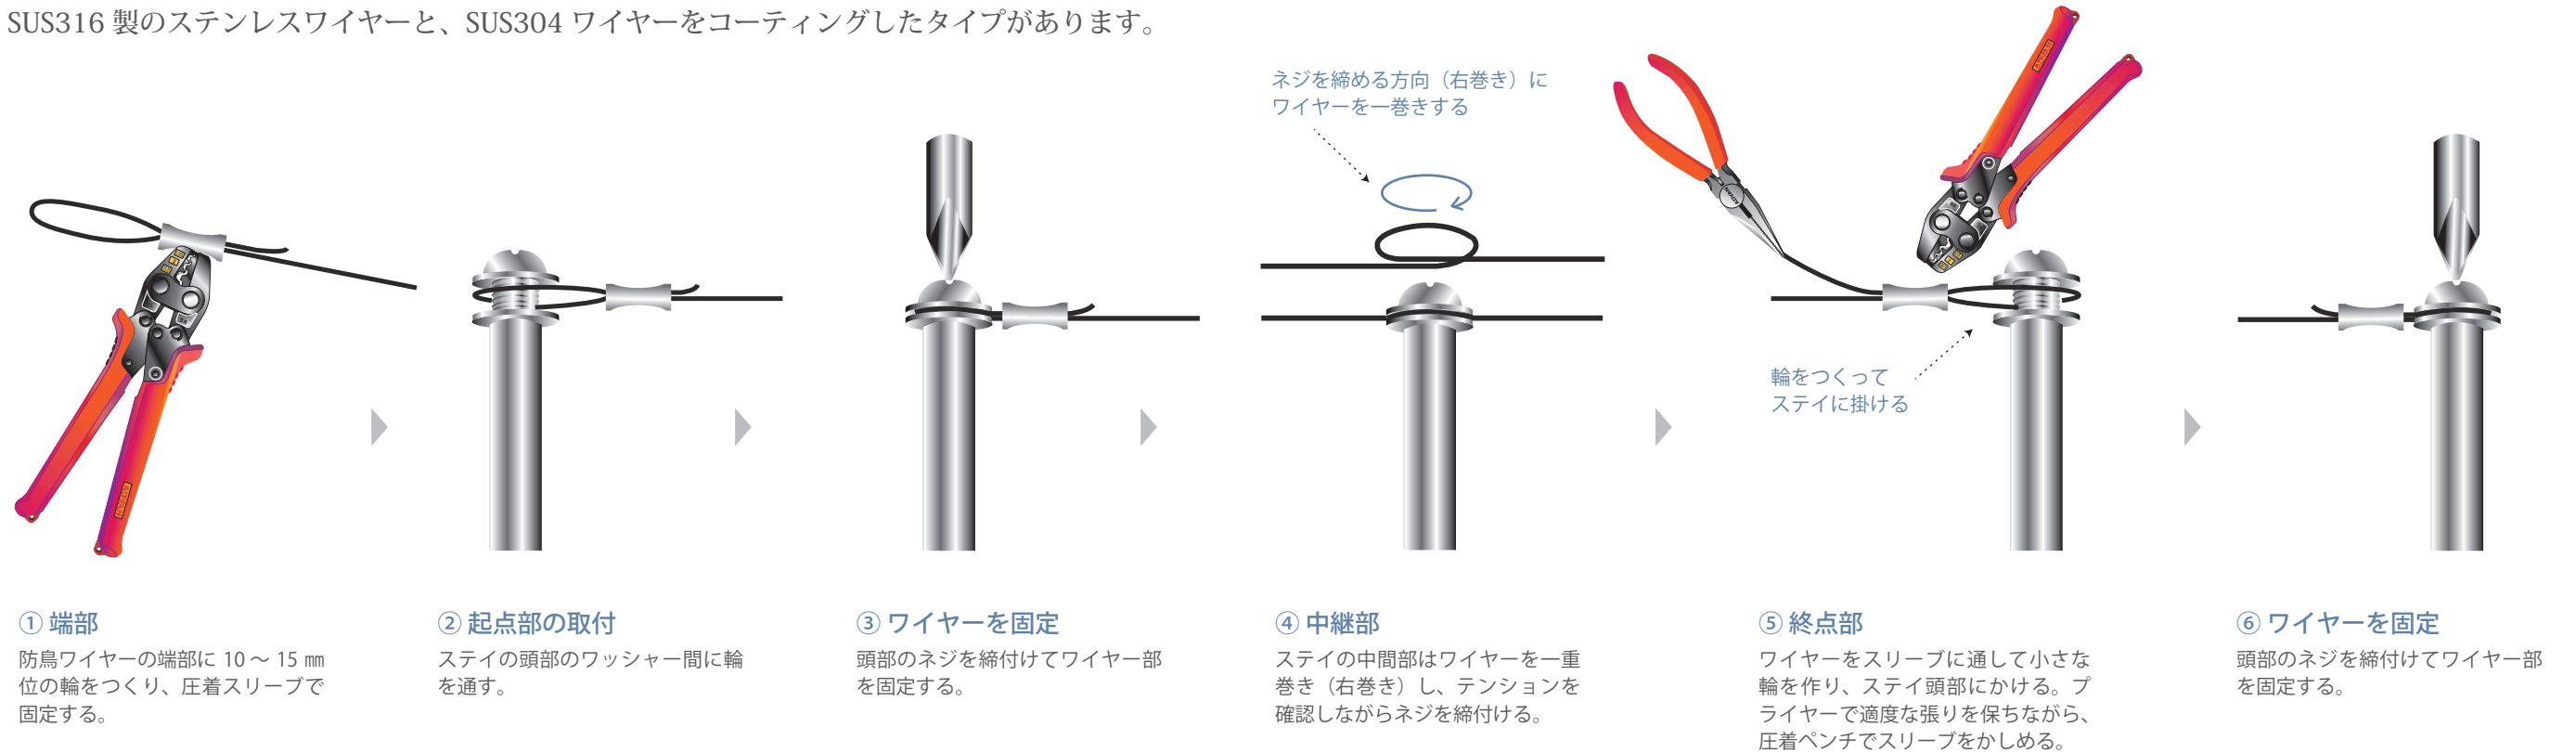

>>CHECK

ワイヤー終点部に新たな起点部をつくる

ステイの頭部を⑥で締める前に、①の端部をつくり、それを頭部にかけてからビスで固定してください

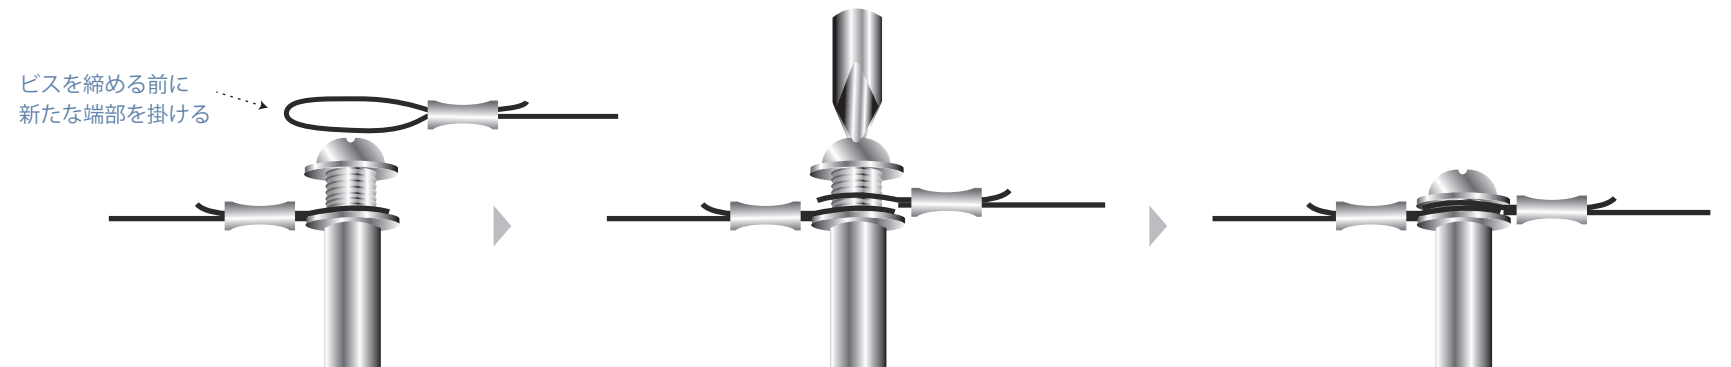

1



〈トリカットワイヤー SUS316〉
SUS316/1 巻 (200m)



〈トリカットコーティングワイヤー〉
ワイヤー：SUS304 被膜：ナイロンコーティング
1 巻 (200m)



〈ステイシリーズ〉



〈リングスリーブ〉